



SERIE 03

POLYURETHAN PULVERLACK

- hohe Chemikalienbeständigkeit
- gute mechanische Eigenschaften
- ausgezeichneter Verlauf

EINSATZGEBIET

Fassadenelemente, Schallschutzwände, industrielle Güter, universelle Anwendung

Gute Wetter- und hohe Chemikalienbeständigkeit machen das PUR Pulver zur universellen Beschichtung im Außen- und Innenbereich. Die hohe Kratzfestigkeit und Elastizität machen ihn zur idealen Beschichtung für Geräte und Maschinen im Garten und in der Landwirtschaft, die einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind.

LIEFEREIGENSCHAFTEN

Farbe:	alle RAL, RDS, NCS, Pantone, Munsell etc. – auch Kunden-vorlagen
Oberfläche:	glatt, Feinstruktur, Grobstruktur, Dünnschicht und Effekte
Glanz:	stumpfmatt bis hochglänzend
Dichte:	ca. 1.5 g/cm ³ , je nach Farbton und Qualität
Lackierreichweite:	abhängig von der applizierten Schichtdicke, siehe Formel umseitig
Lagerbeständigkeit:	durchschnittlich 24 Monate

POLYURETHAN PULVERLACK

EIGENSCHAFTEN DER BESCHICHTUNG

Tiefung nach Erichsen:	DIN EN ISO 1520, > 8 mm
Dornbiegetest:	DIN EN ISO 1519, gut über 10 mm Dorn
Salzsprühnebeltest:	DIN EN ISO 9227, > 240 Stunden ohne Unterwanderung oder Blasenbildung bei entsprechender Vorbehandlung
Schwitzwassertest:	DIN EN ISO 6270-2, > 240 Stunden ohne Unterwanderung oder Blasenbildung bei entsprechender Vorbehandlung
Beständigkeit:	gut bei Laugen und Säuren – Prüfung im Einzelfall vornehmen

VERARBEITUNG

Untergrund:

Aluminium, Aluguss, Stahl – gute Entfettung ist notwendig. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes wird eine Konversionsschicht empfohlen.

Applikation:

alle üblichen Verfahren (Tribo, Corona)

Einbrennbedingungen:


Die Einbrennbedingungen sind produktspezifisch und können im technischen Datenblatt und auf dem Etikett abgelesen werden.

Überlackierfähigkeit:

Kann mit sich selbst und speziellen Reparaturlacken überlackiert werden.

EINBRENNBEDINGUNG

SERIE 03 POLYURETHAN PULVERLACK – Beispielhaftes Einbrennfenster

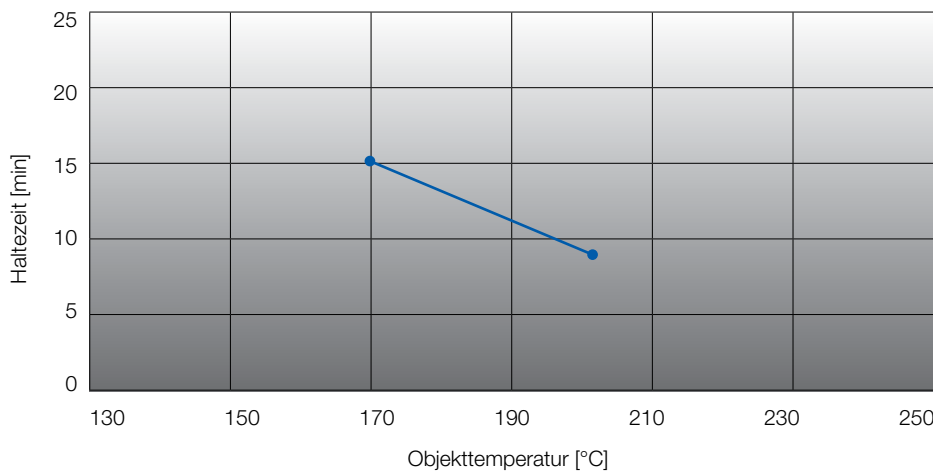

Bei hellen Farbtönen kann es zu Verschiebungen kommen. Maximaltemperatur liegt bei 210 °C.

Alle Angaben beziehen sich auf Objekttemperatur.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Mit folgender Formel wurden die Werte errechnet:

Theoretische Ergiebigkeit (m²)/(kg) = 1000 / Dichte x Schichtdicke

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten, für deren Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluss haben, obliegt es dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen oder die Nichtbeachtung von Hinweisen kann das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Stand per 07/2015.